


重機接触防止装置

パノラマ*i*アイ

TSUKUSHIKOBO PRESENTS, SAFETY DEVICE

本製品は、CCDカメラを重機（車両）の後部に、カラーモニターを運転席に設置することによって、モニターに映る映像で後方の安全を確認し、事故を未然に防ぐ装置です。

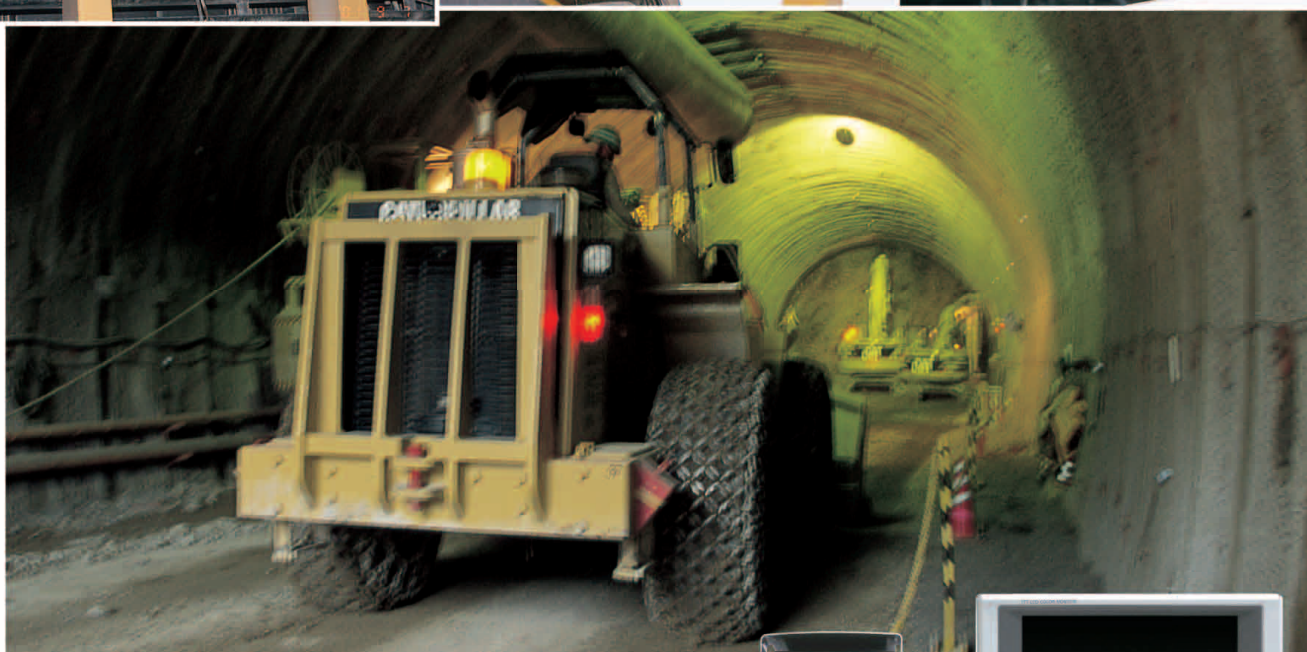


Back Monitor System No. 6504



Panorama *i* アイ

商品構成

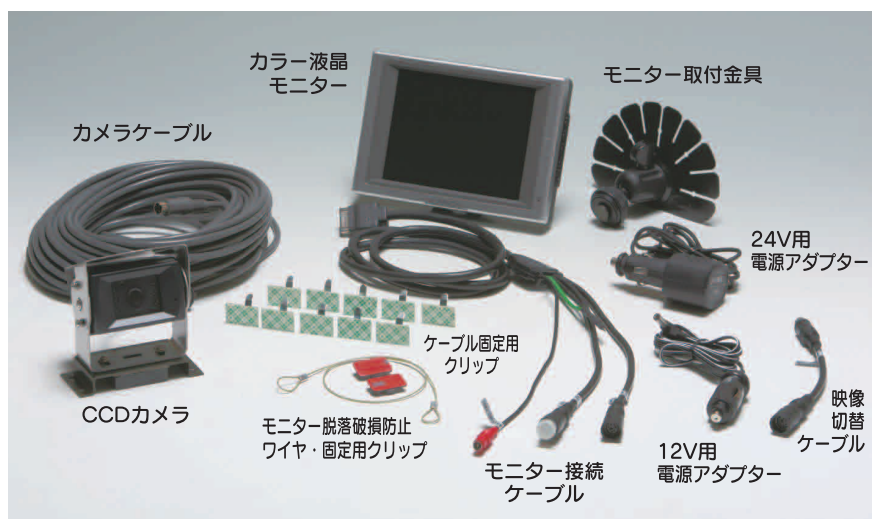

カラーモニター

表示画面	5.6インチTFT液晶モニター
入力端子	2 (切替スイッチ付)
外形寸法	W103×D30×H112
重量	323g
電源	DC12V・DC24V兼用

CCDカメラ (防滴型)

有効視角	水平120° 垂直70°
最低照度	0.01LUX
外形寸法	W70×D57×H88 (サンバイザー付)
重量	460g
電源	DC12V (モニターより給電)

6504

●本装置1セット

※ 本製品の仕様は改良のため予告なく変更する事があります。

付属品

- モニター取付金具 (1個、裏面粘着テープ付)
- モニター接続ケーブル (1本)
- カメラケーブル (18m)
- 映像切替ケーブル (1本)
- ケーブル固定用クリップ (10個)
- 電源アダプター (2個、シガーライター挿入式)
- モニター脱落破損防止ワイヤ (1本)
- ワイヤ固定用クリップ (2個)


別売ケーブル

車載バッテリー接続用 (5m)



6504-3

設置図, 視野角

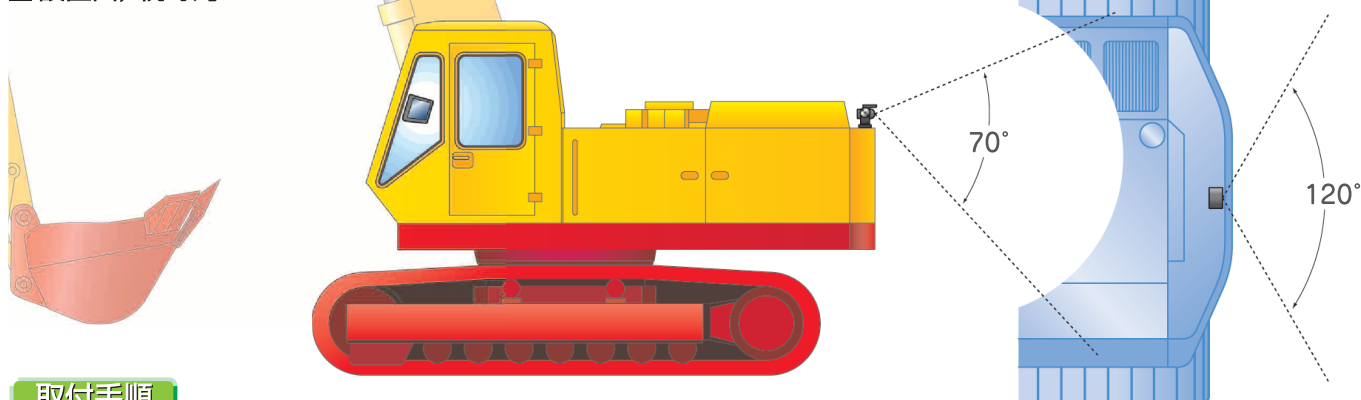

取付手順

- ① CCDカメラを重機後部へ設置します。(マグネット式)
- ② モニターをオペレーター室の見やすい場所に、専用取付金具で確実に固定します。
- ③ モニターの背面にモニター接続ケーブルをつなぎ、カメラ入力1にカメラケーブルを接続します。
- ④ 電源アダプターをシガーライターソケットに差し込み、モニターのスイッチを入れます。
- ⑤ モニターの映像を調整し、確認してください。
- ⑥ 出荷時は後方確認用(反転画面)で、出荷されています。前方確認(正画面)でお使いの場合は、映像切替ケーブルを、ご使用ください。

※ 本製品は安全確認の補助器具であり、万一事故が発生してもその責任を負いません。